



xMount

Hält was das iPad verspricht!

xMount@Lift iMac


Gebrauchsanweisung



www.xmount.de

xMount@Lift/iMac

Befestigung

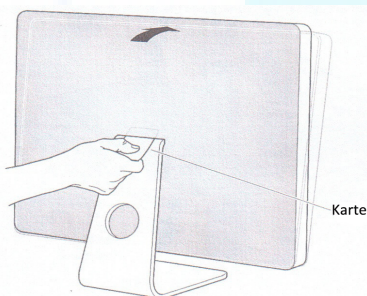


Einbau des Mount-Adapters:

Stellen Sie Ihren iMac oder Bildschirm aus und ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel heraus.

Drehen Sie Ihren iMac oder Bildschirm so, dass Sie die Rückseite sehen können und drehen dann den Bildschirm bis Anschlag nach vorne.

Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Zugangskarte in die Aussparung direkt oben an der Halterung einsetzen. Die Zugangskarte sollte mit einem leichten Winkel von etwa einem $\frac{1}{2}$ nach oben einzusetzen sein. Passt sie weiter hinein, haben Sie die Verriegelung verfehlt und müssen den Vorgang wiederholen.

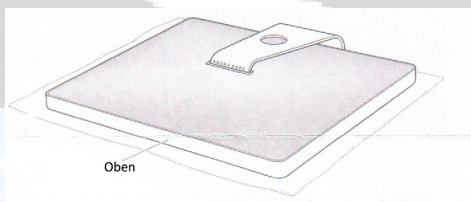


Wichtig: Verwenden Sie für diesen Schritt nur die dem Bausatz beiliegende Zugangskarte. Die Verwendung anderer Gegenstände oder Instrumente kann zu Verletzungen führen und Ihren iMac oder Bildschirm beschädigen.

Drehen Sie Ihren iMac oder Bildschirm nach vorne, bis die acht Schrauben oben am Halter sichtbar werden und der Halter einrastet.

Wichtig: Halten Sie ihren iMac oder Bildschirm aufrecht, bis der Halter eingerastet ist.

Halten Sie die Seiten Ihres iMac oder Bildschirms und legen Sie ihn vorsichtig hin, so dass der Bildschirm auf einem weichen Handtuch oder Lappen auf einer flachen Oberfläche liegt und der Halter über dem Rand Ihrer Arbeitsoberfläche hängt. Ihren iMac oder Bildschirm beschädigen.

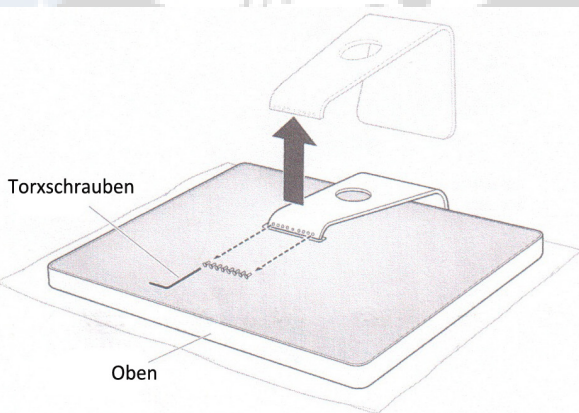

Verwenden Sie ein Torx-Werkzeug, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen der Halter an der Rückseite Ihres iMacs oder Bildschirms befestigt wird. Sie benötigen diese Schrauben zum Befestigen des Flansches. Legen Sie sie daher zur Seite. Torx-Werkzeug/Hexenschlüssel

Nehmen Sie die Halterung ab und stellen Sie sie an einen sicheren Ort, wenn Sie sie wieder befestigen möchten. Torx-Werkzeug/Oberseite des iMac oder Bildschirms

Richten Sie die Löcher im Mac-Adapter aus und verwenden Sie zur Befestigung das Torx-Werkzeug und die acht Schrauben, die Sie von der Halterung entfernt haben.

Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Zugangskarte in die Aussparung direkt über dem Mac Adapter einsetzen.

Nun kann Ihr Monitor am Arm befestigt werden.

www.xmount.de

Kontakt:

xMount GmbH
Frankfurter Strasse 45
61231 Bad Nauheim
+49 (0) 6 032 - 78 48 466
info@xmount.de

xMount@Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

der xMount GmbH für iPad Halterungen.

Folgende Sicherheitshinweise zu unseren Produkten sind unbedingt zu beachten: Verwenden Sie dieses Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine andere Verwendung kann insbesondere zu Beschädigungen des Produktes oder dessen Umgebung führen. Starke Sonneneinstrahlung kann die Funktion des Produktes beeinflussen. Zusätzliche technische Daten und allgemeine Hinweise finden Sie beim Produkt auf unserer Internetseite www.xmount.de

Allgemeine Hinweise

Das Produkt darf nicht während der Fahrt benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Befestigung Ihrer xMount Halterung, keine Einschränkung des Sichtfeldes vornehmen, es gelten die Richtlinien der StvZO. Das Produkt ist für einen Temperaturbereich vom -10° bis +60° C ausgelegt. Saughalterungen sind nur für eine zeitlich begrenzte Befestigung auf einem glatten und sauberen Untergrund geeignet, vor der Benutzung ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche sauber und fettfrei ist. Fahrradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h. Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden. Folgeschäden durch heruntergefallene Geräte können nicht ausgeschlossen werden. Desweiteren kann es unter Umständen auf der Rückseite Ihres Gerätes zu Kratzbildung kommen. Benutzen Sie ausschliesslich die mitgelieferten Teile zur Befestigung. Tragen Sie die Bodenständer nicht am Rohr, es könnte zu Beschädigungen führen. Alle Schrauben sind max. mit 10 Newton anzuziehen. Heben Sie diese Sicherheitshinweise und weitere Dokumente zusammen mit Ihrem Gerät auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die gesamte Dokumentation weiter.

Reinigung

Für die Reinigung dürfen keine Reinigungssprays oder Lösungen jeglicher Art verwendet werden, die Alkohol oder andere entflammbare Flüssigkeiten enthalten.

Reparatur

Reparaturen am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen (insbesondere von Fehlfunktionen, losen Teilen, Brandgefahr).

Transport und Aufbewahrung

Schützen Sie das Produkt insbesondere gegen Stöße, Verunreinigungen, verstärkte Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und elektrostatische Aufladung. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.

Vorsichtsmaßnahmen bei Kindern

Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass folgende Geräte und Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere von Kleinkindern sind. Kleinteile des Gerätes, Akkus, Batterien, Schrauben, Leitungen und Verpackungsmaterial (z.B. Plastiktüten) könnten verschluckt werden.

Kontakt:

xMount GmbH

Frankfurter Strasse 45

61231 Bad Nauheim

+49 (0) 6 032 - 78 48 466

info@xmount.de

www.xmount.de